



simplyfácil
HOME

VIGAS DE ALUMINIO PARA PÉRGOLAS

Viga de aluminio laminada en acabados madera medida 100x44 mm.

Disponibles en 2 presentaciones

Opciones de compra por paquete:

4 vigas de medida 5.00 metros.

4 vigas de medida 2.50 metros.



Cada viga lleva colocado en el perfil sus tapas laterales.



Estructuras sencillas y diáfanas


Ahorre en el diseño de su estructura de acero reduciendo los riesgos de oxidación y facilitando su mantenimiento. Nuestras vigas de aluminio no requieren mantenimiento, solo limpieza regular con agua y jabón neutro para evitar la acumulación de polvo.

Medida máxima entre anclajes a la estructura (DV)	5.00 metros
---	-------------

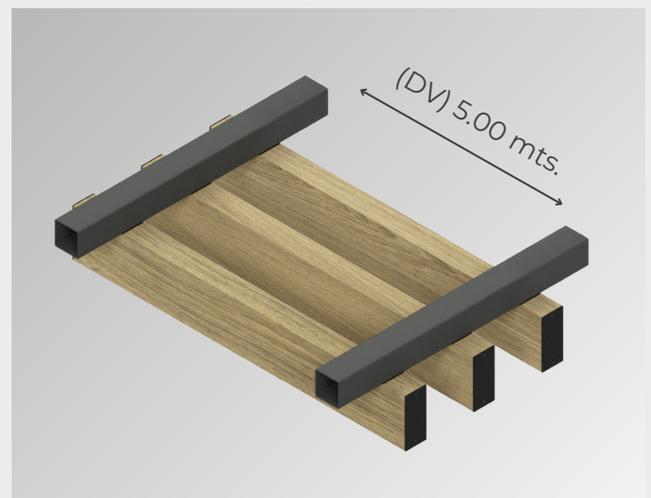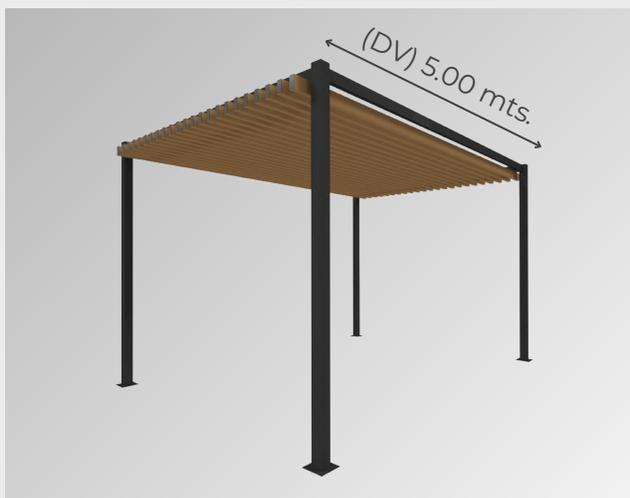

Opciones de separación entre vigas

La orientación y la separación entre vigas es fundamental a la hora de crear diseños eficientes que garanticen el mayor nivel de sombreado para crear espacios funcionales y frescos.

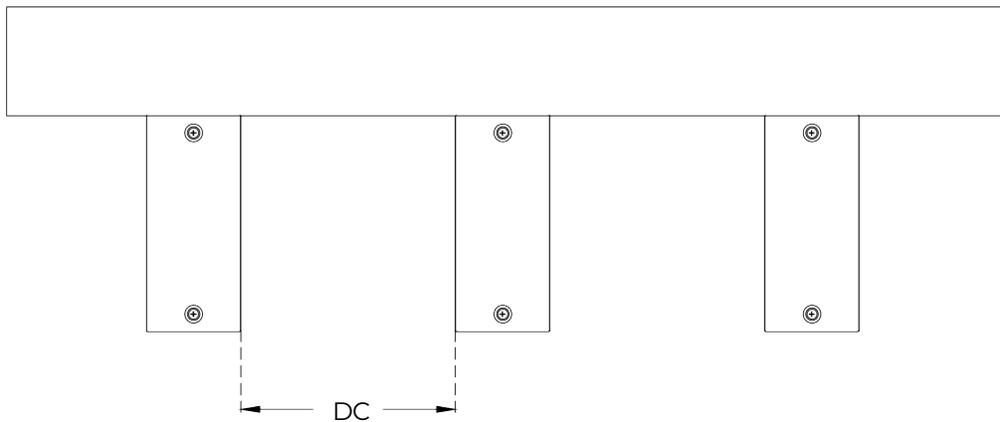

Detalle de separación entre vigas (DC).



Separación (DC) entre lamas cada 10 centímetros

Medida (metros)	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
Número de vigas	6.94	10.41	13.88	17.35	20.82	24.29	27.76	31.23	34.70

Para calcular el número exacto de vigas multiplicar 6.94 por la medida requerida.

Separación (DC) entre lamas cada 9.5 centímetros

Medida (metros)	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
Número de vigas	7.19	10.42	13.89	17.36	20.83	24.31	27.78	31.25	34.72

Para calcular el número exacto de vigas multiplicar 7.19 por la medida requerida.

Separación (DC) entre lamas cada 9 centímetros

Medida (metros)	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
Número de vigas	7.46	10.42	13.89	17.36	20.83	24.31	27.78	31.25	34.72

Para calcular el número exacto de vigas multiplicar 7.46 por la medida requerida.


Separación (DC) entre lamas cada 8.5 centímetros

Medida (metros)	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
Número de vigas	7.75	10.42	13.89	17.36	20.83	24.31	27.78	31.25	34.72

Para calcular el número exacto de vigas multiplicar 7.75 por la medida requerida.

Instalación con anclaje separador de aluminio


Detalle integración de la viga a la estructura mediante anclaje separador de aluminio.

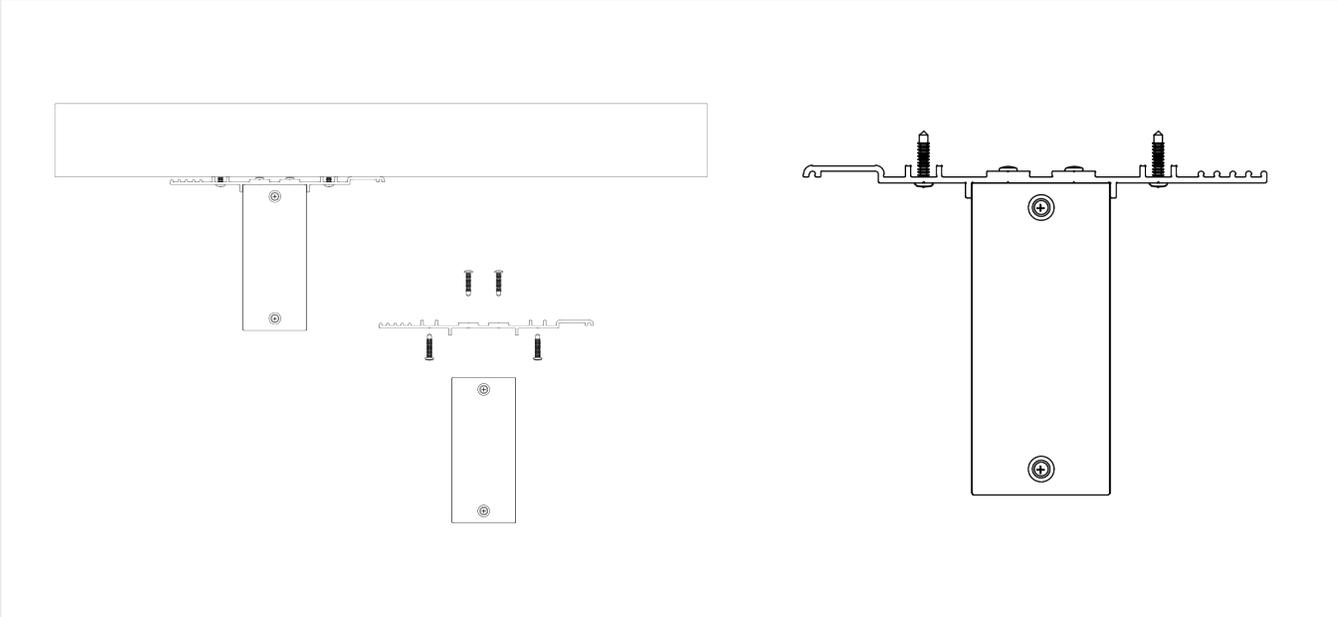

Instalación con ángulo mecanizado

Detalle integración de la viga a la estructura mediante mediante ángulos.

El ángulo se suministra mecanizado exclusivamente para la separación de 10 centímetros entre vigas.

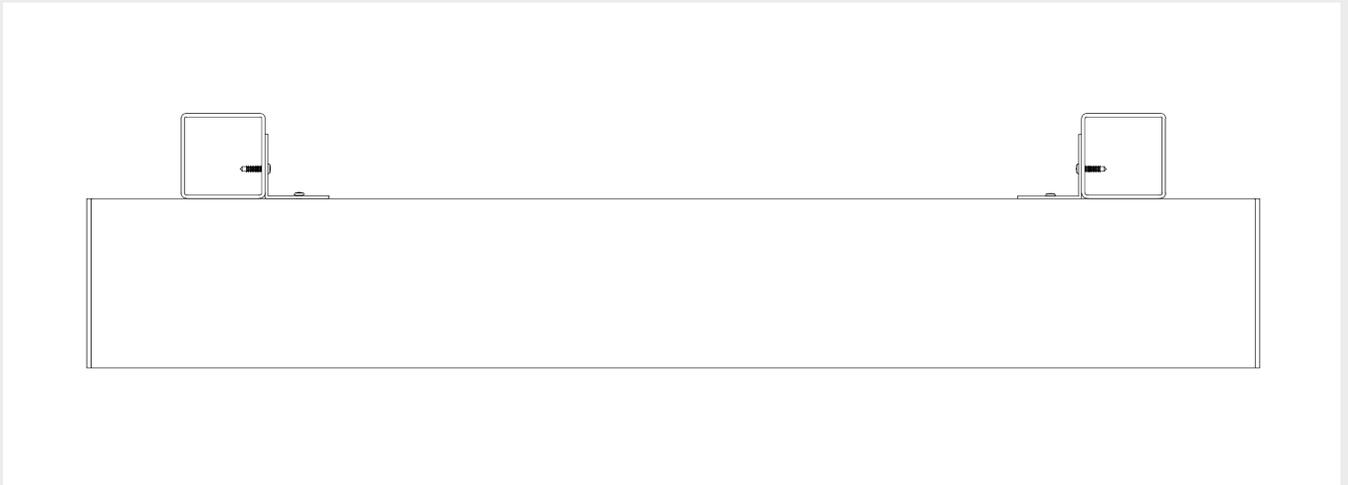

Acabados foliados Woodec

- Los acabados laminados Woodec multicapa son antigraffiti y altamente duraderos.
- Para su mantenimiento solo requieren de limpieza con agua y jabón neutro.
- Garantía de 5 años.

Acabados Disponibles:




F470-9035 Woodec Turner Oak Amber Skai
Woodec.




F470-3004 Woodec Turner Oak Toffee CC
Skai Woodec.


Sugerencias de instalación

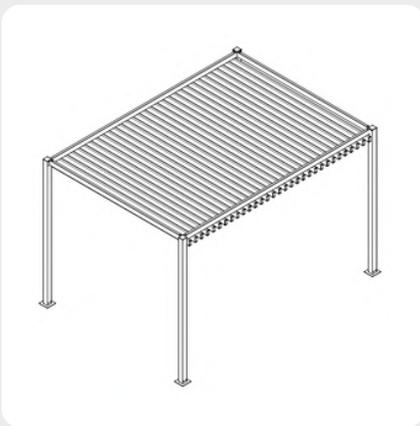

Pérgola con
cubierta clásica.

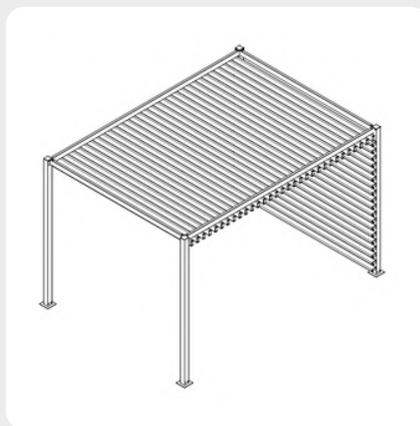

Pérgola con cubierta
y un muro lateral.

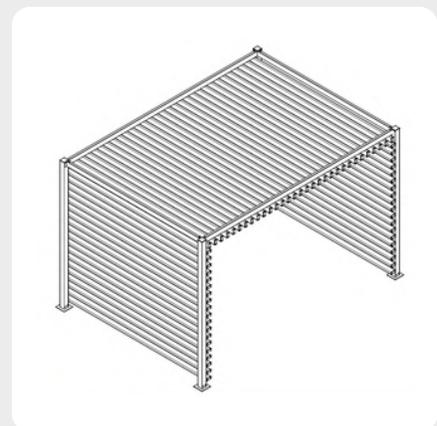

Pérgola con cubierta y
dos muros laterales.



simplyfácil
HOME

